

# JUNG



## A plus

A plus – молодежный дизайн, соответствующий современному стилю жизни.

Рамки от ярких и броских до утонченно-элегантных цветов могут комбинироваться с центральными платами белого или алюминиевого цвета.

### Скрытый монтаж

#### Размеры рамок:

1-кратная 89 x 93 mm  
2-кратная 160 x 93 mm  
3-кратная 231 x 93 mm  
4-кратная 302 x 93 mm  
5-кратная 373 x 93 mm

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки.

**Закругление угла R 1,5**

**Материал** дуропласт / термопласт

### Цвета

белый или алюминиевый в сочетаниях с цветами – хром

алюминий  
солнечно-желтый как RAL 1028  
антрацит как RAL 7016  
синий как RAL 5002



## Артикул

### Рамка для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500

1-кратная	93 x 89 мм
2-кратная	93 x 160 мм
3-кратная	93 x 231 мм
4-кратная	93 x 302 мм
5-кратная	93 x 373 мм



алюминий	
1-кратная	<b>AP 581 AL</b>
2-кратная	<b>AP 582 AL</b>
3-кратная	<b>AP 583 AL</b>
4-кратная	<b>AP 584 AL</b>
5-кратная	<b>AP 585 AL</b>



антрацит-алюминий	
1-кратная	<b>AP 581 ANT AL</b>
2-кратная	<b>AP 582 ANT AL</b>
3-кратная	<b>AP 583 ANT AL</b>
4-кратная	<b>AP 584 ANT AL</b>
5-кратная	<b>AP 585 ANT AL</b>



синий-алюминий	
1-кратная	<b>AP 581 BL AL</b>
2-кратная	<b>AP 582 BL AL</b>
3-кратная	<b>AP 583 BL AL</b>
4-кратная	<b>AP 584 BL AL</b>
5-кратная	<b>AP 585 BL AL</b>



желтый-алюминий	
1-кратная	<b>AP 581 SG AL</b>
2-кратная	<b>AP 582 SG AL</b>
3-кратная	<b>AP 583 SG AL</b>
4-кратная	<b>AP 584 SG AL</b>
5-кратная	<b>AP 585 SG AL</b>



алюминий-белый	
1-кратная	<b>AP 581 AL WW</b>
2-кратная	<b>AP 582 AL WW</b>
3-кратная	<b>AP 583 AL WW</b>
4-кратная	<b>AP 584 AL WW</b>
5-кратная	<b>AP 585 AL WW</b>

## Артикул

### Рамка для вертикальной и горизонтальной установки для серии A 500

1-кратная	93 x 89 мм
2-кратная	93 x 160 мм
3-кратная	93 x 231 мм
4-кратная	93 x 302 мм
5-кратная	93 x 373 мм



антрацит-белый	
1-кратная	<b>AP 581 ANT WW</b>
2-кратная	<b>AP 582 ANT WW</b>
3-кратная	<b>AP 583 ANT WW</b>
4-кратная	<b>AP 584 ANT WW</b>
5-кратная	<b>AP 585 ANT WW</b>



синий-белый	
1-кратная	<b>AP 581 BL WW</b>
2-кратная	<b>AP 582 BL WW</b>
3-кратная	<b>AP 583 BL WW</b>
4-кратная	<b>AP 584 BL WW</b>
5-кратная	<b>AP 585 BL WW</b>



желтый-белый	
1-кратная	<b>AP 581 SG WW</b>
2-кратная	<b>AP 582 SG WW</b>
3-кратная	<b>AP 583 SG WW</b>
4-кратная	<b>AP 584 SG WW</b>
5-кратная	<b>AP 585 SG WW</b>




хром-алюминий	
1-кратная	<b>AP 581 GCR AL</b>
2-кратная	<b>AP 582 GCR AL</b>
3-кратная	<b>AP 583 GCR AL</b>
4-кратная	<b>AP 584 GCR AL</b>
5-кратная	<b>AP 585 GCR AL</b>



хром-белый	
1-кратная	<b>AP 581 GCR WW</b>
2-кратная	<b>AP 582 GCR WW</b>
3-кратная	<b>AP 583 GCR WW</b>
4-кратная	<b>AP 584 GCR WW</b>
5-кратная	<b>AP 585 GCR WW</b>

■ IP 44 (см. стр. 5) Артикул

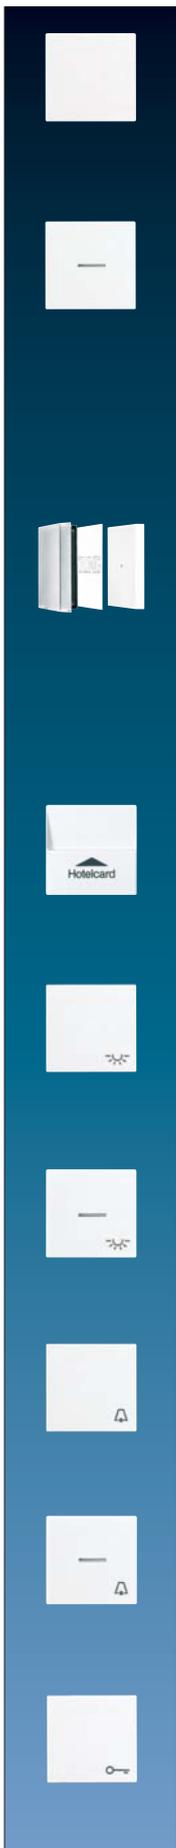

**Клавиша для выключателей 501 U, 506 U, 507 U, 502 U, 503 U**  
кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU  
кнопка 531 U, 533 U, 533-2 U

белая ■ A 590 WW  
алюминий ■ A 590 AL  
чёрная ■ A 590 SW

**Клавиша для контрольных выключателей 506 KOU, 502 KOU, 503 KOU**  
кнопочных выключателей 506 KOTU, 502 KOTU  
кнопка (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

белая ■ A 590 KO5 WW  
алюминий ■ A 590 KO5 AL  
чёрная ■ A 590 KO5 SW

**Прозрачная клавиша для механизмов выключателей 506 U, 507 U, 502 U, 503 U**

кнопочных выключателей 506 TU, 507 TU, 502 TU  
кнопка без фиксации 531 U, 533 U, 533-2 U  
для произвольных надписей или символов

Поле для надписи 50 x 50 mm ■ A 590 NA GL  
Пластиковая крышка с вкладышем для поля 50 x 50 mm (запасная часть) ■ A 590 NA GL PL  
белый вкладыш

**Накладка карточного выключателя (без механизма)**

для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 534 U  
белая ■ A 590 CARD WW  
алюминий ■ A 590 CARD AL  
чёрная ■ A 590 CARD SW

**Клавиша с символами для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

с символом «освещение»  
белая ■ A 590 L WW  
алюминий ■ A 590 L AL  
чёрная ■ A 590 L SW

**Клавиша с символом «освещение» и окошком для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

белая ■ A 590 KO5L WW  
алюминий ■ A 590 KO5L AL  
чёрная ■ A 590 KO5L SW

**Клавиша с символами для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

с символом «звонок»  
белая ■ A 590 K WW  
алюминий ■ A 590 K AL  
чёрная ■ A 590 K SW

**Клавиша с символом «звонок» и окошком для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

белая ■ A 590 KO5K WW  
алюминий ■ A 590 KO5K AL  
чёрная ■ A 590 KO5K SW

**Клавиша с символами для кнопок (с подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

с символом «ключ»  
белая ■ A 590 T WW  
алюминий ■ A 590 T AL  
чёрная ■ A 590 T SW

■ IP 44 (см. стр. 5) Артикул



**Клавиша с символом «ключ» и окошком для кнопок с подсветкой 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

белая ■ A 590 KO5T WW  
алюминий ■ A 590 KO5T AL  
чёрная ■ A 590 KO5T SW

**Клавиша с рельефным символом и окошком для кнопок (с установленной подсветкой) 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U**

с символом «освещение»  
белая ■ A 590 L1KO WW  
алюминий ■ A 590 L1KO AL

с символом «звонок»  
белая ■ A 590 K1KO WW  
алюминий ■ A 590 K1KO AL

с символом «ключ»  
белая ■ A 590 T1KO WW  
алюминий ■ A 590 T1KO AL

Оптическое выделение достигается применением черного контрастного обрамления.

**Рамка 1-кратная**  
чёрная ■ A 581 SW

**Выключатель со шнурком (универсальный), 10 AX, ~ 250 V**

для монтажа на стену и потолок  
белый ■ A 506 NUZ WW  
алюминий ■ A 506 NUZ AL  
чёрный ■ A 506 NUZ SW

**Клавиши для двойных выключателей 505 U**  
двойных кнопочных выключателей 505 TU, 505 TU-91

двойных универсальных выключателей 509 U  
двойных универсальных кнопочных выключателей 509 TU  
двойных кнопок 535 U, 539 U  
белые ■ A 595 WW  
алюминий ■ A 595 AL  
чёрные ■ A 595 SW

**Клавиши для двойного выключателя 505 U5**  
двойного контрольного выключателя 505 KOU5

двойных кнопок 535 U5  
белые ■ A 595 KO5 WW  
алюминий ■ A 595 KO5 AL  
чёрные ■ A 595 KO5 SW

**Клавиши для жалюзийного выключателя 509 VU**  
жалюзийной кнопки 539 VU

белые ■ A 595 P WW  
алюминий ■ A 595 P AL  
чёрные ■ A 595 P SW

■ IP 44 (см. стр. 5)

Артикул

Артикул



**Крышка**  
для выключателя с замком IP 20:  
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28  
выключателя с замком IP 44:  
CD 104.18 WU, 134.18 WU, 133.18 WU,  
CD 106.18 WU

белая	■ A 528 PL WW
алюминий	■ A 528 PL AL
чёрная	■ A 528 PL SW



**Крышка**  
для выключателя с замком IP 20:  
104.15, 134.15, 133.15, 106.15

белая	A 525 PL WW
алюминий	A 525 PL AL
чёрная	A 525 PL SW



**Крышка**  
для поворотного выключателя 101-4, 101-20  
таймера 1015, 1120-20  
поворотного жалюзийного выключателя  
234.10, 234.20

белая	■ A 541 WW
алюминий	■ A 541 AL
чёрная	■ A 541 SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
пружинный зажим

белая	A 520 WW
алюминий	A 520 AL
синяя	A 520 BF BL
зеленая (для SV)	A 520 BF GN
оранжевая (для ZSV)	A 520 BF O
красная	A 520 BF RT
чёрная	A 520 SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
винтовой зажим

белая	A 521 WW
алюминий	A 521 AL



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
со встроенной повышенной защитой  
от прикосновения  
пружинный зажим

белая	A 520 KI WW
алюминий	A 520 KI AL
зеленая (для SV)	A 520 KIBF GN
оранжевая (для ZSV)	A 520 KIBF O
чёрная	A 520 KI SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
со встроенной повышенной защитой  
от прикосновения  
винтовой зажим

белая	A 521 KI WW
алюминий	A 521 KI AL



**SCHUKO-розетка 45°, 16 A 250 V ~**  
для вертикальной установки  
нескольких розеток

белая	A 520-45 WW
алюминий	A 520-45 AL
чёрная	A 520-45 SW



**со встроенной повышенной защитой  
от прикосновения**

белая	A 520-45 KI WW
алюминий	A 520-45 KI AL
чёрная	A 520-45 KI SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с индикатором напряжения (арт. 93)  
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)  
и встроенной повышенной защитой  
от прикосновения

белая	A 520 KO WW
алюминий	A 520 KO AL
зеленая (для SV)	A 520 KO GN
оранжевая (для ZSV)	A 520 KO O
чёрная	A 520 KO SW



**SCHUKO-розетка**  
с защитой от перенапряжения 16 A 250 V ~  
и встроенной повышенной защитой  
от прикосновения

белая	A 520 KIUF WW
алюминий	A 520 KIUF AL
чёрная	A 520 KIUF SW



**SCHUKO-розетка с дифференциальной  
защитой**  
(ток срабатывания 30 mA)  
и встроенной повышенной защитой  
от прикосновения

белая	A 520.30 WW
алюминий	A 520.30 AL
чёрная	A 520.30 SW



**Выключатель с дифференциальной  
защитой (RCD) 30 mA**  
согласно DIN VDE 0664

белый	A 30 FIB WW
алюминий	A 30 FIB AL
чёрный	A 30 FIB SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)  
пружинный зажим

белая	A 520 KL WW
алюминий	A 520 KL AL
зеленая (для SV)	A 520 KL GN
оранжевая (для ZSV)	A 520 KL O
чёрная	A 520 KL SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)  
винтовой зажим

белая	A 521 KL WW
алюминий	A 521 KL AL



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)  
и со встроенной повышенной защитой  
от прикосновения  
пружинный зажим

белая	A 520 KLKI WW
алюминий	A 520 KLKI AL
зеленая (для SV)	A 520 KLKI GN
оранжевая (для ZSV)	A 520 KLKI O
чёрная	A 520 KLKI SW



**SCHUKO-розетка 16 A 250 V ~**  
с откидной крышкой (с возвратной пружиной)  
с индикатором напряжения (арт. 93)  
(согл. DIN VDE 0100 часть 710.55.3)

белая	A 520 KLKO WW
алюминий	A 520 KLKO AL
зеленая (для SV)	A 520 KLKO GN
оранжевая (для ZSV)	A 520 KLKO O
чёрная	A 520 KLKO SW



**Розетка, 2 полюса + штырь заземления**  
16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В  
франко-бельгийская система  
пружинный зажим

белая	A 520 F WW
алюминий	A 520 F AL

## Артикул

	Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В франко-бельгийская система пружинный зажим как предыдущая, с дополнительной защитой (шторки) белая A 520 FKI WW алюминий A 520 FKI AL
	Розетка, 2 полюса + штырь заземления 16 A 250 В ~ / 10 A 250 В ~, франко-бельгийский стандарт белая A 521 F WW алюминий A 521 F AL как предыдущая, с дополнительной защитой (шторки) белая A 521 FKI WW алюминий A 521 FKI AL
	Розетка без заземления 16 A / ~ 250 В, 10 A / = 250 В для круглых штырей винтовой зажим белая A 511 N WW алюминий A 511 N AL
	Розетка, 2 полюса + заземление система US – NEMA 5 – 20 R 15 A 125 В белая A 521-15 WW алюминий A 521-15 AL
	как предыдущая, 20 A 125 В белая A 521-20 WW алюминий A 521-20 AL
	Розетка, 2 полюса + заземление 13 A / 250 В ~, британская система, согл. B.S. 1363: 1995 со встроенной повышенной защитой от прикосновения белая A 521 BS WW алюминий A 521 BS AL
	Розетка с выключателем (с подсветкой), 2 полюса + заземление 13 A / 250 В ~, британская система, согл. B.S. 1363: 1995 со встроенной повышенной защитой от прикосновения белая A 172 KO WW алюминий A 172 KO AL
	Розетка с выключателем без подсветки 13 A / 250 В ~ белая A 172 WW алюминий A 172 AL
	HNA-розетка 10 A 250 В ~ белая A 10 HNA WW алюминий A 10 HNA AL чёрная A 10 HNA SW
	HNA-вилка 10 A 250 В ~ 10 HNA ST

## ■ IP 44 (см. стр. 5) Артикул

	Крышка для роторных диммеров 225 TDE, 225 NVDE, 266 GDE, 211 GDE, 254 UDIE1 спутника 254 NIE1 потенциометров 240-10, 240-31 белая ■ A 540 WW алюминий ■ A 540 AL чёрная ■ A 540 SW
	Крышка для регулятора частоты вращения 245.20 белая ■ A 540.20 WW алюминий ■ A 540.20 AL чёрная ■ A 540.20 SW
	Уплотнитель 40 D для крышек диммеров ..540.. и ..540.20.. Уплотнитель 40 D вставляется в крышки диммеров для обеспечения IP44
	Клавиша короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE спутниковой вставки 1220 NE белая A 1561.07 WW алюминий A 1561.07 AL чёрная A 1561.07 SW
	Клавиши короткого хода для универсального сдвоенного клавишного диммера 1252 UDE белые A 1565.07 WW алюминий A 1565.07 AL чёрные A 1565.07 SW
	Универсальная клавиша для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE белая A 1561.07 U WW алюминий A 1561.07 U AL чёрная A 1561.07 U SW
	Радиоприемная клавиша короткого хода для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE белая AS 1561.07 F WW алюминий AS 1561.07 F AL чёрная AS 1561.07 F SW
	Радиоприемная клавиша с индикацией (светодиод) для 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE белая A 1561.07 FKO WW алюминий A 1561.07 FKO AL чёрная A 1561.07 FKO SW

## Артикул

## Артикул



**Пульт управления «Стандарт»**  
(цвет антрацит) **48 FH**  
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2-х лет



**Пульт управления «Комфорт»**  
(цвет антрацит) **48 KFH**  
Питание = 6 V (4 x 1,5 V) –  
элементы Alkaline (AAA)  
(в поставку не входят)  
Срок службы элементов – около 2-х лет



**Настенный держатель**  
для 48 FH, 48 KFH  
антрацит **WH 48**



**Пульт управления «Мини»**  
(цвет антрацит) **42 FH**  
Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032)  
(в комплекте)  
Срок службы элементов – около 5-ти лет



**Цепочка**  
для пульта управления «мини» **42 FH**  
(запчасть) **42 FH KET**



**Настенный «плоский» пульт управления**  
Питание = 6 V (литиевые элементы CR 2032)  
(в комплекте)  
1 канал  
белый **A 41 F WW**  
алюминий **A 41 F AL**  
чёрный **A 41 F SW**



2 канала  
белый **A 42 F WW**  
алюминий **A 42 F AL**  
чёрный **A 42 F SW**



4 канала  
белый **A 44 F WW**  
алюминий **A 44 F AL**  
чёрный **A 44 F SW**



**Накладка из оргстекла с вкладышем**  
для настенного «плоского» пульта управления  
A 41 F., A 42 F., A 44 F.  
(запчасть)  
вкладыш – белый **A 40 NA WW**  
для изделий цветов «алюминий» и «чёрный»  
вкладыш –  
цвета «алюминий» **A 40 NA AL**



**Клавиши, 1 группа**  
**универсальные**  
для шинного сопряжения 2070 U  
белые **A 2091 NABS WW**  
алюминий **A 2091 NABS AL**  
чёрные **A 2091 NABS SW**



**Клавиши, 1 группа**  
**стандартные**  
для шинного сопряжения 2070 U  
настенного радиопередатчика 40 FW  
белые **A 2071 NABS WW**  
алюминий **A 2071 NABS AL**  
чёрные **A 2071 NABS SW**



**Клавиши, 2 группы**  
**универсальные**  
для шинного сопряжения 2070 U  
белые **A 2092 NABS WW**  
алюминий **A 2092 NABS AL**  
чёрные **A 2092 NABS SW**



**Клавиши, 2 группы**  
**стандартные**  
для шинного сопряжения 2070 U  
настенного радиопередатчика 40 FW  
белые **A 2072 NABS WW**  
алюминий **A 2072 NABS AL**  
чёрные **A 2072 NABS SW**



**Клавиши, 4 группы**  
**универсальные**  
для шинного сопряжения 2070 U  
белые **A 2094 NABS WW**  
алюминий **A 2094 NABS AL**  
чёрные **A 2094 NABS SW**



**Клавиши, 4 группы**  
**стандартные**  
для шинного сопряжения 2070 U  
настенного радиопередатчика 40 FW  
белые **A 2074 NABS WW**  
алюминий **A 2074 NABS AL**  
чёрные **A 2074 NABS SW**



**Клавиши световых сцен**  
**8 кнопок**  
для шинного сопряжения 2070 U  
белые **A 2094 LZ WW**  
алюминий **A 2094 LZ AL**  
чёрные **A 2094 LZ SW**



**Накладка из оргстекла с вкладышем**  
для клавиш арт. A 20 ..  
(запчасть)  
вкладыш – белый **A 40 NA WW**  
для изделий цветов «алюминий» и «чёрный»  
вкладыш –  
цвета «алюминий» **A 40 NA AL**



**KNX-датчик движения «стандарт» 180°**  
для шинного сопряжения 2070 U  
линза для установки на высоте 1,10 м  
белая **A 3180 WW**  
алюминий **A 3180 AL**  
чёрная **A 3180 SW**  
линза для установки на высоте 2,20 м  
белая **A 3280 WW**  
алюминий **A 3280 AL**  
чёрная **A 3280 SW**



**KNX-датчик движения «универсал» 180°**  
**с охранной функцией**  
для шинного сопряжения 2070 U  
линза для установки на высоте 1,10 м  
белая **A 3180-1 A WW**  
алюминий **A 3180-1 A AL**  
чёрная **A 3180-1 A SW**  
линза для установки на высоте 2,20 м  
белая **A 3280-1 A WW**  
алюминий **A 3280-1 A AL**  
чёрная **A 3280-1 A SW**

## Артикул

■ IP 44 (см. стр. 5)

## Артикул



**KNX-регулятор**  
с шинным сопряжением  
с ручкой для установки температуры  
Полная установка параметров возможна  
в ETS 3.0d и выше  
белый A 2178 WW  
алюминий A 2178 AL  
черный A 2178 SW



**KNX-регулятор**  
с шинным сопряжением  
с ручкой для установки температуры  
со встроенным 4-канальным интерфейсом  
кнопок  
Полная установка параметров возможна  
в ETS 3.0d и выше  
белый A 2178 TS WW  
алюминий A 2178 TS AL  
черный A 2178 TS SW



**KNX-регулятор «объектный»**  
с шинным сопряжением  
без ручки для установки температуры  
со встроенным 4-канальным интерфейсом  
кнопок  
Полная установка параметров возможна  
в ETS 3.0d и выше  
белый A 2178 ORTS WW  
алюминий A 2178 ORTS AL  
черный A 2178 ORTS SW



**KNX инфо-дисплей** (с защитой от демонтажа)  
для шинного сопряжения 2070 U  
белый A 2041 WW  
алюминий A 2041 AL  
черный A 2041 SW



**Дисплей «стандарт»**  
для таймерной вставки арт. 201 TE  
белый A 5201 DTST WW  
алюминий A 5201 DTST AL  
черный A 5201 DTST AW



**Дисплей «универсальный»**  
для таймерной вставки арт. 201 TE  
белый A 5201 DTU WW  
алюминий A 5201 DTU AL  
черный A 5201 DTU SW



**Датчик движения**  
системы радиуправления  
белый A FAS 180 WW  
алюминий A FAS 180 AL  
черный A FAS 180 SW  
напряжение питания = 3 V  
(элементы CR 2450 – входят в поставку)



**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 1,10 м  
белый A 1180 WW  
алюминий A 1180 AL  
черный A 1180 SW



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 1,10 м  
белый A 1180-1 WW  
алюминий A 1180-1 AL  
черный A 1180-1 SW



**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 2,20 м  
белый A 1280 WW  
алюминий A 1280 AL  
черный A 1280 SW



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 2,20 м  
белый A 1280-1 WW  
алюминий A 1280-1 AL  
черный A 1280-1 SW



**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 1,10 м  
IP 44 – только для установки  
внутри помещений  
белый ■ A 1180 WU WW  
алюминий ■ A 1180 WU AL  
черный ■ A 1180 WU SW



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 1,10 м  
IP 44 – только для установки  
внутри помещений  
белый ■ A 1180-1 WU WW  
алюминий ■ A 1180-1 WU AL  
черный ■ A 1180-1 WU SW



**Датчик движения «стандарт»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 2,20 м  
IP 44 – для установки в помещениях и на  
улице  
белый ■ A 1280 WU WW  
алюминий ■ A 1280 WU AL  
черный ■ A 1280 WU SW



**Датчик движения «универсальный»**  
для вставок 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE,  
1225 SDE, 1240 STE, 1244 NVSE, 1254 TSE,  
1254 UDE, 1208 UI  
спутниковой вставки 1223 NE  
линза для установки на высоте 2,20 м  
IP 44 – для установки в помещениях и на  
улице  
белый ■ A 1280-1 WU WW  
алюминий ■ A 1280-1 WU AL  
черный ■ A 1280-1 WU SW

Артикул	
	<b>Клавиша управления жалюзи для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME</b> белая A 5232 WW алюминий A 5232 AL чёрная A 5232 SW
	<b>Клавиша управления жалюзи для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 SD, LA 90</b> <b>соединитель 32 K</b> белая A 5232 S WW алюминий A 5232 S AL чёрная A 5232 S SW
	<b>Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME</b> белая A 5232 F WW алюминий A 5232 F AL чёрная A 5232 F SW
	<b>Радиоприемная клавиша управления жалюзи для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 SD, LA 90</b> <b>соединитель 32 K</b> белая A 5232 FS WW алюминий A 5232 FS AL чёрная A 5232 FS AW
	<b>Пульт управления «Стандарт»</b> (цвет антрацит) 48 FH Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – элементы Alkaline (AAA) (в поставку не входят) Срок службы элементов – около 2–х лет
	<b>Пульт управления «Комфорт»</b> (цвет антрацит) 48 KFH Питание = 6 V (4 x 1,5 V) – элементы Alkaline (AAA) (в поставку не входят) Срок службы элементов – около 2–х лет
	<b>Настенный держатель для 48 FH, 48 KFH</b> антрацит WH 48
	<b>Пульт управления «Мини»</b> (цвет антрацит) 42 FH Питание = 3 V (литиевые элементы CR 2032) (в комплекте) Срок службы элементов – около 5-ти лет
	<b>Цепочка для пульта управления «мини» 42 FH</b> (запчасть) 42 FH KET
	<b>Клавиша управления жалюзи (с памятью) для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 SD</b> <b>соединитель 32 K</b> белая A 5232 MS WW алюминий A 5232 MS AL чёрная A 5232 MS SW
	<b>Накладка управления жалюзи "стандарт" с таймером для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME</b> белая A 5232 ST WW алюминий A 5232 ST AL чёрная A 5232 ST SW

Артикул	
	<b>Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером для вставок 220 ME, 230 ME, 232 ME, 224 ME</b> белая A 5232 T3 WW алюминий A 5232 T3 AL чёрная A 5232 T3 SW
	<b>Накладка управления жалюзи "универсальная" с таймером для вставок 230 ME, 232 ME, 224 ME с возможностью подсоединения датчиков 32 SD, LA 90</b> <b>соединитель 32 K</b> белая A 5232 TS3 WW алюминий A 5232 TS3 AL чёрная A 5232 TS3 SW
	<b>Управление маркизами «Aero Tec 04»</b> белый AT 04 WW
	<b>Промежуточная рамка для установки «Aero Tec 04»</b> белая A AT 581 Z WW
	<b>Регулятор температуры воздуха помещений однополюсный НЗ контакт 10 (4) А, ~ 230 V, 50/60 Hz</b> белый TR A 231 WW алюминий TR A 231 AL чёрный TR A 231 SW
	<b>Регулятор температуры воздуха помещений однополюсный перекидной контакт (нагрев) 10 (4) А, ~ 230 V, 50/60 Hz</b> <b>однополюсный перекидной контакт (охлаждение) 5 (2) А, ~ 230 V, 50/60 Hz</b> белый TR A 241 WW алюминий TR A 241 AL чёрный TR A 241 SW
	<b>Регулятор температуры воздуха помещений однополюсный перекидной контакт (нагрев) 10 (4) А, ~ 24 V, 50/60 Hz</b> <b>однополюсный перекидной контакт (охлаждение) 5 (2) А, ~ 24 V, 50/60 Hz</b> белый TR A 236 WW алюминий TR A 236 AL чёрный TR A 236 SW
	<b>Регулятор температуры воздуха помещений однополюсный перекидной контакт (нагрев) 10 (4) А, ~ 24 V, 50/60 Hz</b> <b>однополюсный перекидной контакт (охлаждение) 5 (2) А, ~ 24 V, 50/60 Hz</b> белый TR A 246 WW алюминий TR A 246 AL чёрный TR A 246 SW
	<b>Регулятор подогрева пола однополюсный НО контакт 10 А, ~ 230 V, 50/60 Hz</b> белый FTR A 231 WW алюминий FTR A 231 AL чёрный FTR A 231 SW
	<b>Выносной датчик</b> (запчасть) для регулятора подогрева пола FTR .. 231 .. NTC-датчик в пластмассовой гильзе Ø 7,8 mm с кабелем 4 m FF 7.8
	<b>Специальная кнопка предотвращает нежелательные изменения установленной температуры (для всех крышек регуляторов)</b> белая MS TR 231 WW алюминий MS TR 231 AL чёрная MS TR 231 SW

Артикул	
	<p><b>Гигростат</b>                      ~ 230 V, 50/60 Hz                      зона регулирования: 20 % ... 95 %                      относительной влажности                      НО контакты без потенциала (μ-контакт)                      коммутируемое напряжение:                      max. ~ 230 V или = 24 V                      высота монтажа: прибл. 1,5 м                      белый <b>A 5201 HYG WW</b>                      алюминий <b>A 5201 HYG AL</b>                      чёрный <b>A 5201 HYG SW</b></p>
	<p><b>Дисплей термостата с таймером для вставки UT 238 E</b>                      белый <b>A UT 238 D WW</b>                      алюминий <b>A UT 238 D AL</b>                      чёрный <b>A UT 238 D SW</b></p>
	<p><b>Дисплей термостата с таймером системы радиуправления для вставки F-HLKE</b>                      белый <b>A HLK-FT WW</b>                      алюминий <b>A HLK-FT AL</b>                      чёрный <b>A HLK-FT SW</b></p>
	<p><b>Крышка для 2-х акустических гнезд L2S (с несущей платой)</b>                      белая <b>A 562 WW</b>                      алюминий (1 отверстие) <b>A 562 AL</b>                      алюминий (2 отверстия) <b>A 562-2 AL</b>                      чёрная <b>A 562 SW</b></p>
	<p><b>Крышка для акустических разъемов PB 4, PS 4 разъемов CXLR-S, CXLR-D (с несущей платой)</b>                      белая <b>A 568-1 WW</b>                      алюминий <b>A 568-1 AL</b>                      чёрная <b>A 568-1 SW</b></p>
	<p><b>Крышка для XLR-гнезд (Binder, Cannon, Neutrik) (с несущей платой)</b>                      белая <b>A 568 WW</b>                      алюминий <b>A 568 AL</b>                      чёрная <b>A 568 SW</b></p>
	<p><b>Крышка для телевизионной розетки по DIN 45330</b>                      белая <b>A 561 PLTV WW</b>                      алюминий <b>A 561 PLTV AL</b>                      чёрная <b>A 561 PLTV SW</b></p>
	<p><b>Крышка для телевизионной и спутниковой (SAT-TV) розетки</b>                      белая <b>A 561 PLSAT WW</b>                      алюминий <b>A 561 PLSAT AL</b>                      чёрная <b>A 561 PLSAT SW</b></p>
	<p><b>Крышка для SAT-TV розетки с 4-мя гнездами (Hirschmann)</b>                      белая <b>A 561-4 SAT1 WW</b>                      алюминий <b>A 561-4 SAT1 AL</b>                      чёрная <b>A 561-4 SAT1 SW</b></p>
	<p><b>Крышка для SAT-TV розетки с 4-мя гнездами (Ankaro)</b>                      белая <b>A 561-4 SAT2 WW</b>                      алюминий <b>A 561-4 SAT2 AL</b>                      чёрная <b>A 561-4 SAT2 SW</b></p>

Артикул	
	<p><b>Акустический сигнализатор ~ 8 – 12 V</b>                      (вместе с несущим каркасом, крепление винтами)                      2 тона (800 и 3000 ГЦ)                      белый <b>A 567 S WW</b>                      алюминий <b>A 567 S AL</b>                      чёрный <b>A 567 S SW</b></p>
	<p><b>Подсоединитель провода с разгрузкой натяжения (с несущей платой)</b>                      белый <b>A 567 A WW</b>                      алюминий <b>A 590 A AL</b>                      чёрный <b>A 567 A SW</b></p>
	<p><b>Крышка для одинарной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (1 x 8 полюсов)</b>                      белая <b>A 569-1 PLUA WW</b>                      алюминий <b>A 569-1 PLUA AL</b>                      чёрная <b>A 569-1 PLUA SW</b></p>
	<p><b>Крышка для двойной телефонной розетки и компьютерной розетки категории 5е и 6 (2 x 8 полюсов)</b>                      белая <b>A 569-2 PLUA WW</b>                      алюминий <b>A 569-2 PLUA AL</b>                      чёрная <b>A 569-2 PLUA SW</b></p>
	<p><b>Крышка для TAE-розетки, комбинированной вставки, моно-/стерео аудиорозетки</b>                      белая <b>A 569 PLT WW</b>                      алюминий <b>A 569 PLT AL</b>                      чёрная <b>A 569 PLT SW</b></p>
	<p><b>Крышка (в комплекте с несущей платой для винтового крепления) для 1-го миниатюрного штекерного разъема D-типа D SUB 9, D SUB 15</b>                      белая <b>A 594-1915 WW</b>                      алюминий <b>A 594-1915 AL</b>                      чёрная <b>A 594-1915 SW</b></p>
	<p><b>Крышка (в комплекте с несущей платой для винтового крепления) для 1-го миниатюрного штекерного разъема D-типа D SUB 25</b>                      белая <b>A 594-125 WW</b>                      алюминий <b>A 594-125 AL</b>                      чёрная <b>A 594-125 SW</b></p>
	<p><b>Крышка для 1-го модульного разъема арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления)</b>                      белая <b>A 569-1 NWE WW</b>                      алюминий <b>A 569-1 NWE AL</b>                      чёрная <b>A 569-1 NWE SW</b></p>
	<p><b>Крышка для 2-х модульных разъемов арт. 6 WE, 8 WE (с несущей платой для винтового крепления)</b>                      белая <b>A 569-2 NWE WW</b>                      алюминий <b>A 569-2 NWE AL</b>                      чёрная <b>A 569-2 NWE SW</b></p>

## Артикул

## ■ IP 44 (см. стр. 5)

## Артикул



- Крышка для модульных разъемов Reichle + De-Massari** (с несущей платой для винтового крепления) только для модуля 2 x RJ 45 Reichle + De-Massari арт. R35252  
 белая A 569-21 ACS WW  
 алюминий A 569-21 ACS AL  
 чёрная A 569-21 ACS SW
- Центральная плата со шторкой для 1-го модульного гнезда с несущим каркасом для крепления винтами; шторка с пружиной**  
 белая A 569-15 NWE WW  
 алюминий A 569-15 NWE AL  
 белая A 569-15 NWE SW
- Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной**  
 белая A 569-25 NWE WW  
 алюминий A 569-25 NWE AL  
 белая A 569-25 NWE SW
- Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной**  
 белая A 569-2 NAT WW  
 алюминий A 569-2 NAT AL
- Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для INFRA+ / Radial**  
 белая A 569-2 NINF WW  
 алюминий A 569-2 NINF AL
- Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для Panduit**  
 белая A 569-2 NPAND WW  
 алюминий A 569-2 NPAND AL
- Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для ITT Canon**  
 белая A 569-2 NITT WW  
 алюминий A 569-2 NITT AL
- Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для Nexans (ALCATEL)**  
 белая A 569-2 NALCAT WW  
 алюминий A 569-2 NALCAT AL
- Центральная плата со шторкой для 2-х модульных гнезд с несущим каркасом для крепления винтами; шторки с пружиной для LEXCOM**  
 белая A 569-2 NLEX WW  
 алюминий A 569-2 NLEX AL



**Штепсельная розетка для выравнивания потенциалов с 2-мя штекерными штифтами согласно DIN 42801**

- белая ■ A 565-2 WW  
 алюминий ■ A 565-2 AL  
 чёрная ■ A 565-2 SW

### Штекер

для штепсельной розетки выравнивания потенциалов 65 WIS

### Крышка без отверстий

(с несущим каркасом для винтового крепления)  
 белая A 594-0 WW  
 алюминий A 594-0 AL  
 чёрная A 594-0 SW

### Крышка для установки специальных гнезд Ø 22,5 мм

напр. Moeller, Rafi, Schlegel, Lumitas, Kraus-Naimer (с несущим каркасом для винтового крепления)  
 белая A 564 WW  
 алюминий A 564 AL  
 жёлтая A 564 GE  
 чёрная A 564 SW  
**Запасная плёнка** 60 FO

### Крышка

для держателя лампы 938-10 U и 938-14 U  
 белая A 537 PL WW  
 алюминий A 537 PL AL  
 чёрная A 537 PL SW

### Уплотнение

37 D  
 для крышки .. 537 ..  
 Устанавливается в крышку для получения IP 44

### Прозрачный колпачок для ..537..

плоский, высота лампочки – максимум 35 мм  
 прозрачный 37.02  
 красный 37.05  
 зелёный 37.06  
 жёлтый 37.07  
 синий 37.08

### Высокий, высота лампочки – максимум 54 мм

прозрачный 37  
 красный 37 R  
 зелёный 37 G  
 жёлтый 37 GE  
 синий 37 BL


### Промежуточная рамка

для монтажа изделий с крышкой 50 x 50 мм согл. DIN 49075  
 белая A 590 Z WW  
 алюминий A 590 Z AL  
 чёрная A 590 Z SW

### Промежуточная рамка

для монтажа розеток RJ 45 WAEG.. фирм Ackermann, Gummersbach  
 белая A 590 ZA WW

■ IP 44 (см. стр. 5)	Артикул
----------------------	---------

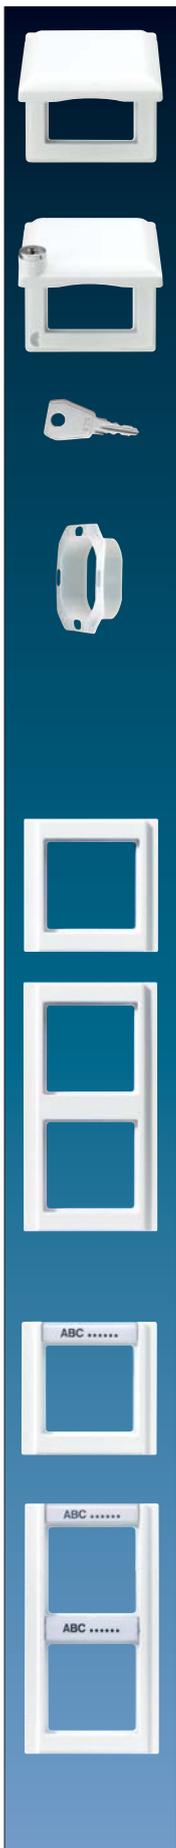

**Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная** (с возвратной пружиной) полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500 белая **AS 581 BFKL WW**

**Откидная крышка 80,5 x 80,5 мм ударопрочная** (с возвратной пружиной) **с замком** полная плата для центральных плат розеток и выключателей серий AS 500, AS универсальная и A 500 белая **AS 581 BFSLKL WW**

**Запасные ключи**  
1 штука **802 SL – 825 SL**  
Укажите номер ключа, например, 813 SL!

**Уплотнительная мембрана 551 WU**  
для механизмов всех выключателей и кнопок ряда 500,  
для диммеров и кнопочных выключателей, поворотных выключателей жалюзи, розеток, таймеров, держателей ламп, датчиков движения, изделий с крышкой 50 x 50 мм

**Рамка для вертикальной и горизонтальной установки**  
1-кратная 81 x 81 мм  
2-кратная 81 x 152 мм  
3-кратная 81 x 223 мм  
4-кратная 81 x 294 мм  
5-кратная 81 x 365 мм  
белая  
1-кратная ■ **A 581 WW**  
2-кратная ■ **A 582 WW**  
3-кратная ■ **A 583 WW**  
4-кратная ■ **A 584 WW**  
5-кратная ■ **A 585 WW**  
алюминий  
1-кратная ■ **A 581 AL**  
2-кратная ■ **A 582 AL**  
3-кратная ■ **A 583 AL**  
4-кратная ■ **A 584 AL**  
5-кратная ■ **A 585 AL**  
чёрная  
1-кратная ■ **A 581 SW**  
2-кратная ■ **A 582 SW**  
3-кратная ■ **A 583 SW**  
4-кратная ■ **A 584 SW**  
5-кратная ■ **A 585 SW**

**Рамка с полем для надписи 17 x 54 мм**  
белая, 1-кратная ■ **A 581 NA WW**  
алюминий, 1-кратная ■ **A 581 NA AL**

**с полями для надписи 17 x 54 мм и 13 x 54 мм для вертикальной установки**  
белая  
2-кратная ■ **A 582 NA WW**  
3-кратная ■ **A 583 NA WW**  
алюминий  
2-кратная ■ **A 582 NA AL**  
3-кратная ■ **A 583 NA AL**

**с полями для надписи 17 x 54 мм для горизонтальной установки**  
белая  
2-кратная ■ **A 5820 NA WW**  
3-кратная ■ **A 5830 NA WW**  
алюминий  
2-кратная ■ **A 5820 NA AL**  
3-кратная ■ **A 5830 NA AL**

Артикул
---------



**Крышка из оргстекла для маркировки 17 x 54 мм**  
прозрачная **A 81 NA**

**для маркировки 13 x 54 мм**  
прозрачная **A 82 NA**

**Лист с маркировками**  
15 маркировок (13 x 54 мм)  
и 15 маркировок (17 x 54 мм) **BB 20**

**Накладная коробка**  
с негорючим основанием и встроенной рамкой для встраиваемых изделий сери AS 500

**1-кратная, 85 x 85 x 46.1 мм**  
белая **AS 581 A WW**  
алюминий **AS 581 A AL**  
чёрная **AS 581 A SW**

**2-кратная, 156 x 85 x 46.3 мм**  
белая **AS 582 A WW**  
алюминий **AS 582 A AL**  
чёрная **AS 582 A SW**

**3-кратная, 227 x 85 x 46.3 мм**  
белая **AS 583 A WW**  
алюминий **AS 583 A AL**  
чёрная **AS 583 A SW**

**Монтажный корпус для накладных коробок** (запчасть)  
1-кратный ■ **581 A**  
2-кратный ■ **582 A**  
3-кратный ■ **583 A**

**Разгрузка натяжения для накладных коробок**  
Вырез для кабеля от 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup> (Ø 7 ... 13 мм) ■ **58 A ZUG**

**Аксессуары для кабелей, труб, кабельных каналов ввод для кабелей и миниканалов**  
белый **11 WW**  
**ввод для каналов 15 x 15 мм**  
белый **12 WW**  
**ввод для труб с внешним ш 16 мм**  
белый **13 WW**

**Накладная коробка**  
с негорючим основанием, встроенной рамкой и 2-мя кабельными вводами для встраиваемых изделий сери AS 500  
**1-кратная, 85 x 85 x 47 мм**  
белый **AS 581 ANA WW**

**Кабельный ввод для накладных коробок арт. AS 581 ANA W, AS 581 ANA WW** **15 WW**

**Крышка из оргстекла для маркировки 12 x 55,5 мм**  
прозрачная **AS 81 NA**