



Автоматические выключатели в литом корпусе серий ВА-300, ВА-300М



Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза выдан органом по сертификации «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» Общества с ограниченной ответственностью «Ивановский Фонд Сертификации», имеющий многолетний опыт и репутацию на рынке, собственную испытательную базу и высококвалифицированных штатных экспертов. Автоматические выключатели успешно прошли испытания согласно ГОСТ IEC 60947-2 (ГОСТ Р 50030.2) в испытательной лаборатории «Тест-С. -Петербург» и получили положительное заключение.

Соответствие автоматических выключателей требованиям IEC 60947-2 также подтверждены испытаниями в международных лабораториях, на основании которых получены сертификаты CB и TÜV Rheinland.

Описание продукта

Автоматические выключатели в литом корпусе серий ВА-300, ВА-300М предназначены для использования в силовых распределительных цепях переменного тока напряжением до 400/415 В и 50/60 Гц для распределения электрической энергии, а также для защиты цепей и оборудования от повреждений, которые могут возникнуть из-за перегрузок, токов короткого замыкания и пониженного напряжения.

Область применения

Автоматические выключатели в литом корпусе серий ВА-300, ВА-300М устанавливаются в ГРЩ, ячейки ВРУ в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов на энергетических, жилых, промышленных, транспортных и других объектах.

Преимущества

Конструкция и монтаж


Эффективное гашение дуги

Новый запатентованный дизайн дугогасительной камеры позволяет быстро гасить дугу, тем самым увеличивая электрическую износостойкость выключателя




Три дополнительные функции в одном аппарате

Конструкция выключателя, предполагающая установку аксессуаров как в левый, так и в правый слот, и наличие сдвоенных аксессуаров позволяют установить в один аппарат три дополнительные функции



Безопасность и удобство установки аксессуаров

Для установки аксессуаров необходимо лишь снять фронтальную крышку, не вскрывая корпус выключателя. При этом токоведущие части полностью изолированы



Межфазные перегородки входят в комплект поставки вместе с другим крепежом. Они выполнены из изолирующего материала, а их гибкость позволяет в условиях дефицита пространства более свободно подводить проводники к клеммным зажимам без риска их соприкосновения друг с другом



Использование

Широкий выбор аксессуаров

Функционал выключателя можно расширить набором внешних аксессуаров, таких как выносная рукоятка, моторный привод, корзина и т.д.



Специализированное применение

Серия выключателей ВА-300М предназначена для защиты двигателей и совместима со всеми аксессуарами



Повышенная устойчивость к токам короткого замыкания автоматических выключателей ВА-300 до 85 кА. Это больше, чем у других автоматов аналогичного класса



Расширенный температурный режим

Рабочая температура от -40 до +60 °C расширяет сферу применения автоматических выключателей и позволяет их устанавливать в наиболее суровых климатических условиях



Комплектность поставки

Наименование	Количество	ВА-302 ВА-302М	ВА-303 ВА-303М	ВА-305 ВА-305М	ВА-306	ВА-307
Автоматический выключатель	1 шт.	+	+	+	+	+
Руководство по эксплуатации	1 экз.	+	+	+	+	+
Межфазная перегородка	4 шт. (3P) 6 шт. (4P)	+	+	+	+	+
Зажимные болты	1 компл.	+	+	+	+	+
Шестигранный ключ	1 шт.	+	+	+	+	+
Рукоятка	1 шт.			+	+	+

Структура обозначения

ВА-330М-3Р-630АСерия,
последний
символ –
типоразмерНоминальный
токКол-во полюсов
автомата:
3Р, 4Р

Для защиты двигателя

Отсутствие буквы – для защиты линий

Технические характеристики

Тип	ВА-302 ВА-302М	ВА-303 ВА-303М	ВА-305 ВА-305М	ВА-306	ВА-307
Кол-во полюсов	3Р/4Р				3Р
Частота сети переменного тока, Гц	50				
Номинальное рабочее напряжение U_n , В	400/415				
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	До 63 А – 690 80, 100 А – 800	800			
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , кВ	До 63 А – 6 80, 100 А – 8	8			
Ряд номинальных токов расцепителя I_n , А	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	100, 125, 160, 180, 200, 225, 250	200, 225, 250, 315, 350, 400, 500, 630	630, 700, 800	800, 1000, 1250
Ном. предельная наибольшая отключающая способность I_{cu} , кА	25	36	Для линий – 35 Для двигателя – 50	50	85
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность I_{cs} , кА	18	36	Для линий – 21 Для двигателя – 30	25	45
Механическая износостойкость			200- 400 А	500- 630 А	
с обслуживанием, циклов В-О, не менее	20000		20000	10000	2500
без обслуживания, циклов В-О, не менее	10000		5000	5000	1250
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее	4000		2000		500
Сечение подключаемого провода, мм ² (см. таблицу 7)	1,5-35	35-120	95-2x185	2x185-2x240	2x500
Усилие затяжки зажимных винтов, Н•м	4-8	9,5-10,5	19,5-20,5	29,5-30,5	
Тип болтов	M6x16	M8x20	200-400А M10x25 500-630А M10x35	M12x30	
Диапазон рабочей температуры, °С	От -40 до +60				
Диапазон температуры хранения, °С	От -40 до +70				
Степень пыле- и влагозащитности	IP20				




Полный ассортимент

Тип выключателя	Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I _{cu} , кА	Количество полюсов	Модель	Артикул
ВА-302	25	3P	BA-302-3P-0010A	22740DEK
	25	3P	BA-302-3P-0016A	22741DEK
	25	3P	BA-302-3P-0020A	22742DEK
	25	3P	BA-302-3P-0025A	22743DEK
	25	3P	BA-302-3P-0032A	22744DEK
	25	3P	BA-302-3P-0040A	22745DEK
	25	3P	BA-302-3P-0050A	22746DEK
	25	3P	BA-302-3P-0063A	22747DEK
	25	3P	BA-302-3P-0080A	22748DEK
	25	3P	BA-302-3P-0100A	22749DEK
	25	4P	BA-302-4P-0010A	22771DEK
	25	4P	BA-302-4P-0016A	22772DEK
	25	4P	BA-302-4P-0020A	22773DEK
	25	4P	BA-302-4P-0025A	22774DEK
	25	4P	BA-302-4P-0032A	22775DEK
	25	4P	BA-302-4P-0040A	22776DEK
	25	4P	BA-302-4P-0050A	22777DEK
	25	4P	BA-302-4P-0063A	22778DEK
	25	4P	BA-302-4P-0080A	22779DEK
25	4P	BA-302-4P-0100A	22780DEK	
ВА-302М	25	3P	BA-302M-3P-0010A	22800DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0016A	22801DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0020A	22802DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0025A	22803DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0032A	22804DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0040A	22805DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0050A	22806DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0063A	22807DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0080A	22808DEK
	25	3P	BA-302M-3P-0100A	22809DEK
ВА-303	36	3P	BA-303-3P-0100A	22750DEK
	36	3P	BA-303-3P-0125A	22751DEK
	36	3P	BA-303-3P-0160A	22752DEK
	36	3P	BA-303-3P-0180A	22753DEK
	36	3P	BA-303-3P-0200A	22754DEK
	36	3P	BA-303-3P-0225A	22755DEK
	36	3P	BA-303-3P-0250A	22756DEK
	36	4P	BA-303-4P-0100A	22781DEK
	36	4P	BA-303-4P-0125A	22782DEK
	36	4P	BA-303-4P-0160A	22783DEK
	36	4P	BA-303-4P-0180A	22784DEK
	36	4P	BA-303-4P-0200A	22785DEK
	36	4P	BA-303-4P-0225A	22786DEK
	36	4P	BA-303-4P-0250A	22787DEK

Тип выключателя	Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I _{cu} , кА	Количество полюсов	Модель	Артикул
ВА-303М	36	3P	ВА-303М-3P-0100А	22810DEK
	36	3P	ВА-303М-3P-0125А	22811DEK
	36	3P	ВА-303М-3P-0160А	22812DEK
	36	3P	ВА-303М-3P-0180А	22813DEK
	36	3P	ВА-303М-3P-0200А	22814DEK
	36	3P	ВА-303М-3P-0225А	22815DEK
	36	3P	ВА-303М-3P-0250А	22816DEK
ВА-305	35	3P	ВА-305-3P-0200А	22757DEK
	35	3P	ВА-305-3P-0225А	22758DEK
	35	3P	ВА-305-3P-0250А	22759DEK
	35	3P	ВА-305-3P-0315А	22760DEK
	35	3P	ВА-305-3P-0350А	22761DEK
	35	3P	ВА-305-3P-0400А	22762DEK
	35	3P	ВА-305-3P-0500А	22763DEK
	35	3P	ВА-305-3P-0630А	22764DEK
	35	4P	ВА-305-4P-0200А	22788DEK
	35	4P	ВА-305-4P-0225А	22789DEK
	35	4P	ВА-305-4P-0250А	22790DEK
	35	4P	ВА-305-4P-0315А	22791DEK
	35	4P	ВА-305-4P-0350А	22792DEK
	35	4P	ВА-305-4P-0400А	22793DEK
35	4P	ВА-305-4P-0500А	22794DEK	
35	4P	ВА-305-4P-0630А	22795DEK	
ВА-305М	50	3P	ВА-305М-3P-0200А	22817DEK
	50	3P	ВА-305М-3P-0225А	22818DEK
	50	3P	ВА-305М-3P-0250А	22819DEK
	50	3P	ВА-305М-3P-0315А	22820DEK
	50	3P	ВА-305М-3P-0350А	22821DEK
	50	3P	ВА-305М-3P-0400А	22822DEK
	50	3P	ВА-305М-3P-0500А	22823DEK
	50	3P	ВА-305М-3P-0630А	22824DEK
ВА-306	50	3P	ВА-306-3P-0630А	22765DEK
	50	3P	ВА-306-3P-0700А	22766DEK
	50	3P	ВА-306-3P-0800А	22767DEK
	50	4P	ВА-306-4P-0630А	22796DEK
	50	4P	ВА-306-4P-0700А	22797DEK
	50	4P	ВА-306-4P-0800А	22798DEK
ВА-307	85	3P	ВА-307-3P-0800А	22768DEK
	85	3P	ВА-307-3P-1000А	22769DEK
	85	3P	ВА-307-3P-1250А	22770DEK

Технический раздел

Электрические схемы

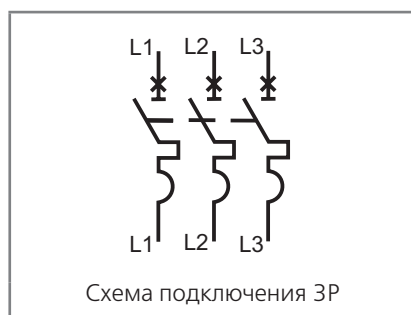

Изменение номинального тока в зависимости от температуры окружающей среды

Тип выключателя	Температура окружающей среды, °C				
	40 °C	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C
ВА-302, ВА-302М	1xI _n	0,96xI _n	0,89xI _n	0,83xI _n	0,75xI _n
ВА-303, ВА-303М	1xI _n	0,92xI _n	0,85xI _n	0,79xI _n	0,71xI _n
ВА-305, ВА-305М	1xI _n	0,94xI _n	0,87xI _n	0,81xI _n	0,73xI _n
ВА-306	1xI _n	0,95xI _n	0,88xI _n	0,82xI _n	0,74xI _n
ВА-307	1xI _n	0,95xI _n	0,88xI _n	0,82xI _n	0,74xI _n


Изменение номинального тока в зависимости от высоты над уровнем моря

Высота, м	2000	3000	4000	5000
Номинальное рабочее напряжение U _n , В	415	350	310	270
Номинальный ток при 40 °C	I _n	0,96xI _n	0,93xI _n	0,9xI _n
Номинальное напряжение изоляции U _i , В	800	700	600	500
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U _{imp} , кВ	3	2,5	2,1	1,8

Тепловые потери в зависимости от типа исполнения или присоединения, Вт

Тип выключателя	Номинальный ток, А	Присоединение болтовое	Присоединение заднее	Втычной	Выкатной
ВА-302, ВА-302М	63/100	24/26	27/29	28/29	-
ВА-303, ВА-303М	160/250	60/63	87/90	87/90	-
ВА-305, ВА-305М	400/630	115/180	120/190	125/200	128/205
ВА-306	800	200	230	290	300
ВА-307	1250	250	-	-	-


Шаблон для разметки монтажной панели

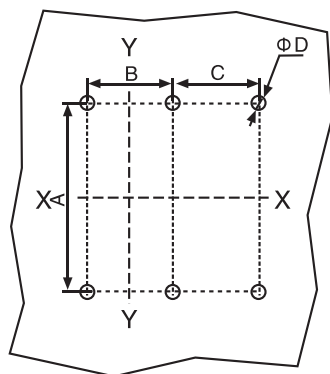

Примечание. X-X и Y-Y – центр трехполюсного автоматического выключателя.

Тип выключателя	Кол-во полюсов	Габаритные размеры, мм			
		A	B	C	Ø D
ВА-302	3P	111	25	/	4,5
ВА-302M	4P			25	
ВА-303	3P	126	35	/	5,5
ВА-303M	4P			35	
ВА-305	3P	215	44	/	6,5
ВА-305M	4P			44	
ВА-306	3P	243	70	/	7,5
	4P			70	
ВА-307	3P	376	70	/	10,5

Безопасное расстояние между автоматическими выключателями

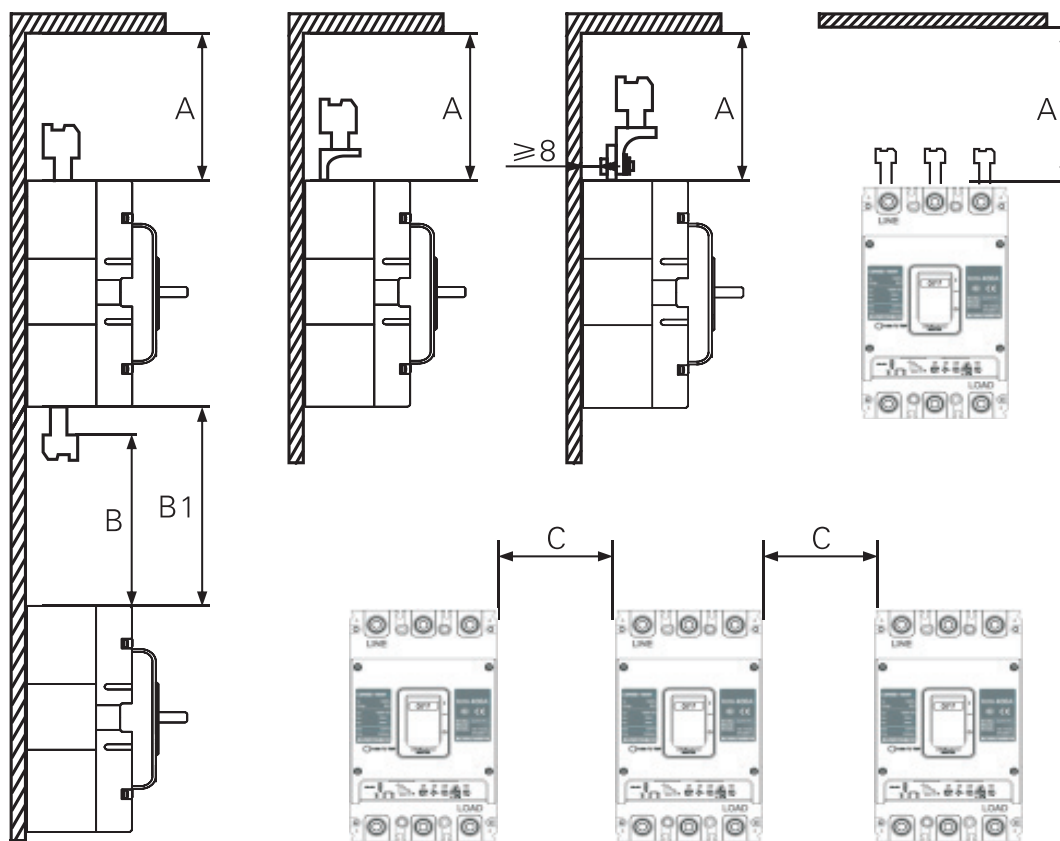


Тип выключателя	A, мм	B, мм	B1, мм	C, мм
ВА-302, ВА-302M	60	60		30
ВА-303, ВА-303M	60	60		30
ВА-305, ВА-305M	110	110	Длина присоединения	70
ВА-306	110	110	+ размер B	70
ВА-307	110	110		70

Рекомендуется, чтобы расстояние между изделиями соответствовало требованиям к размещению C. Если длина меньше значения C, необходимо обеспечить защиту вводных и отходящих клемм.


Время-токовые характеристики

Черная линия – характеристика расцепителя для защиты распределительной цепи
 Красная линия – характеристика расцепителя для защиты электродвигателей


ВА-302, ВА-302М (до 63 А)

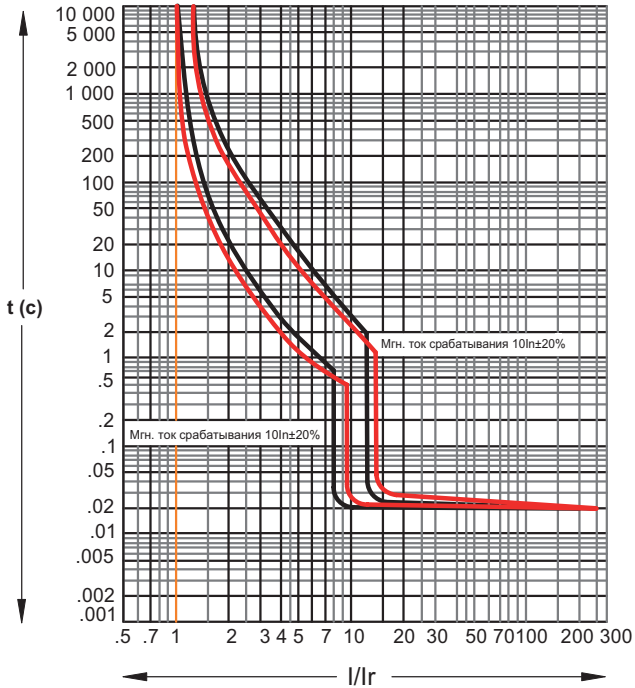


ВА-302, ВА-302М (80, 100 А)

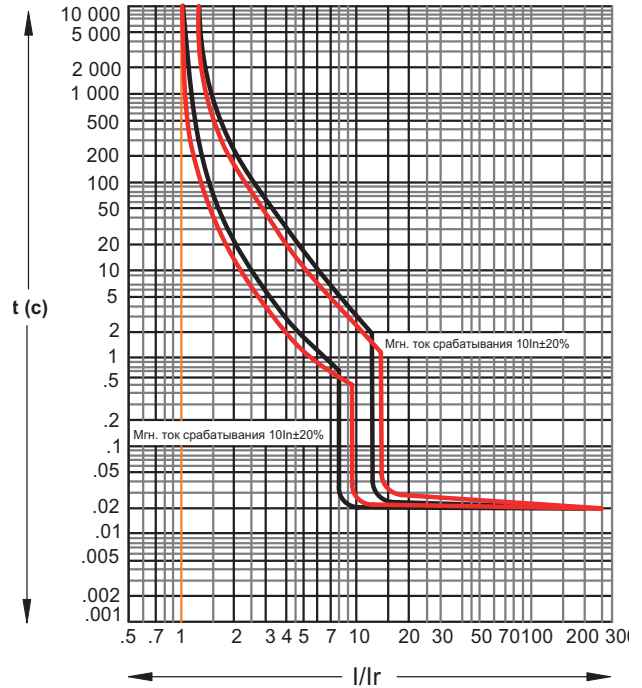

ВА-303, ВА-303М

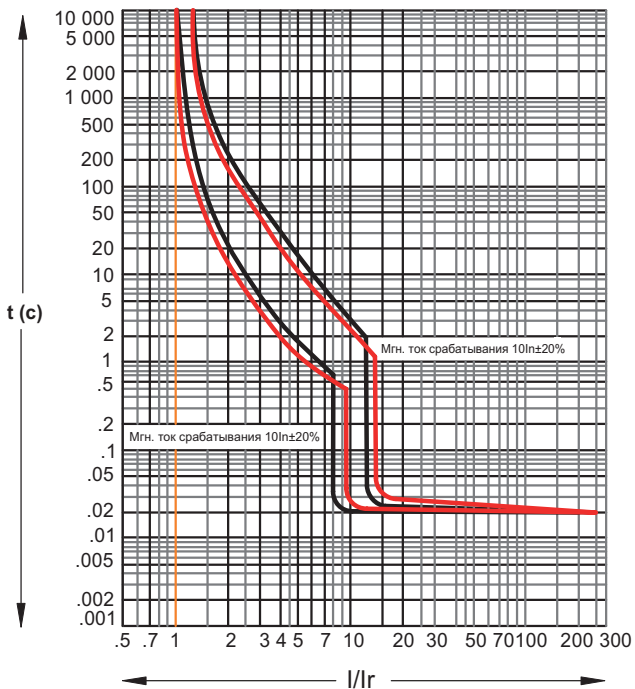


ВА-305, ВА-305М (до 400 А)

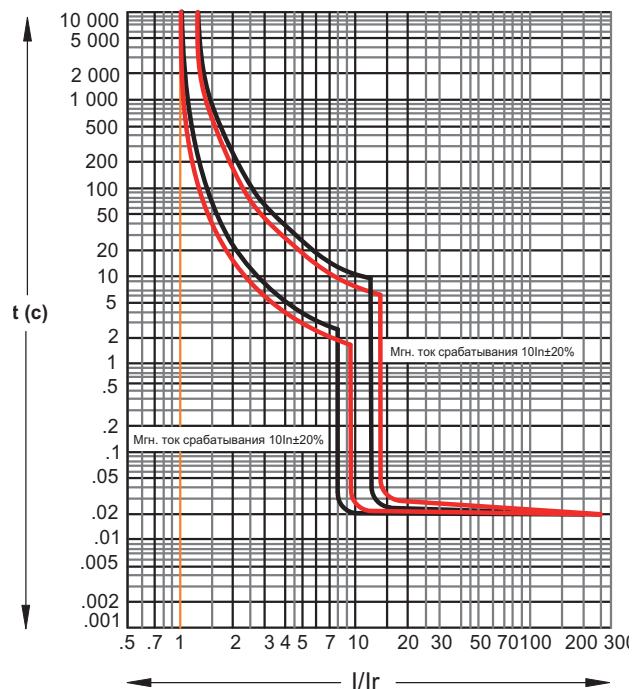


Время-токовые характеристики

Черная линия – характеристика расцепителя для защиты распределительной цепи
 Красная линия – характеристика расцепителя для защиты электродвигателей


ВА-305, ВА-305М (500, 630 А)

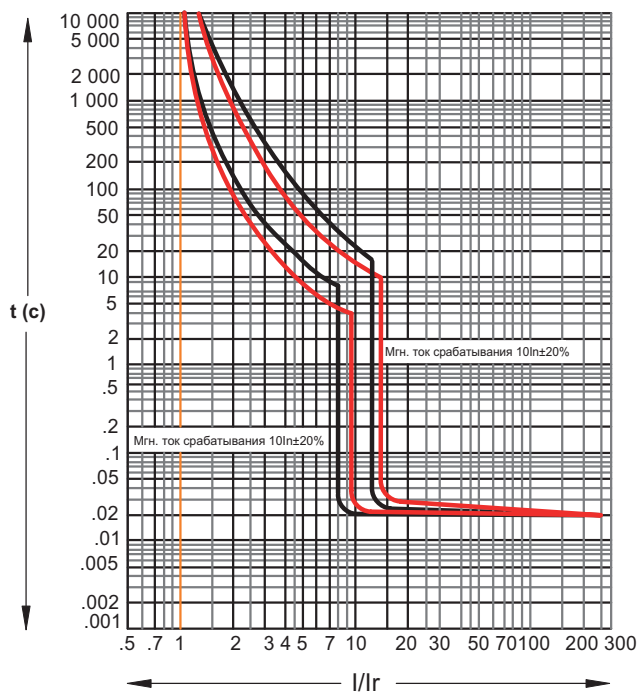


ВА-306 (630 А)

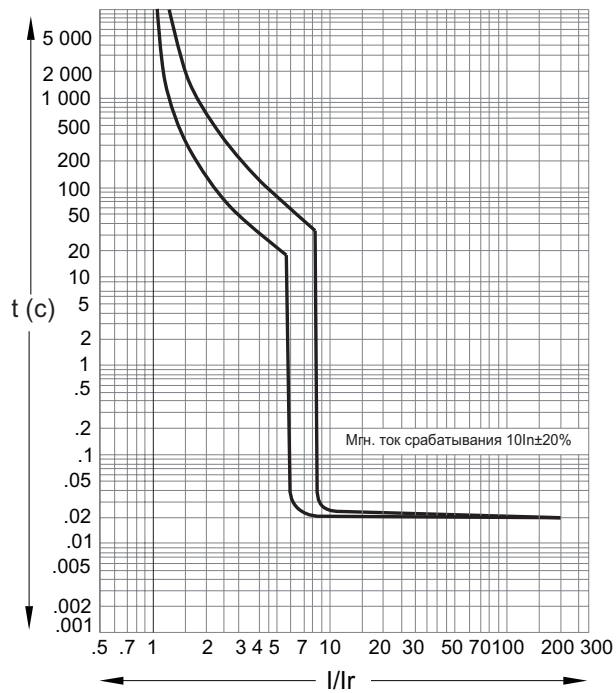

ВА-306 (700,800А)

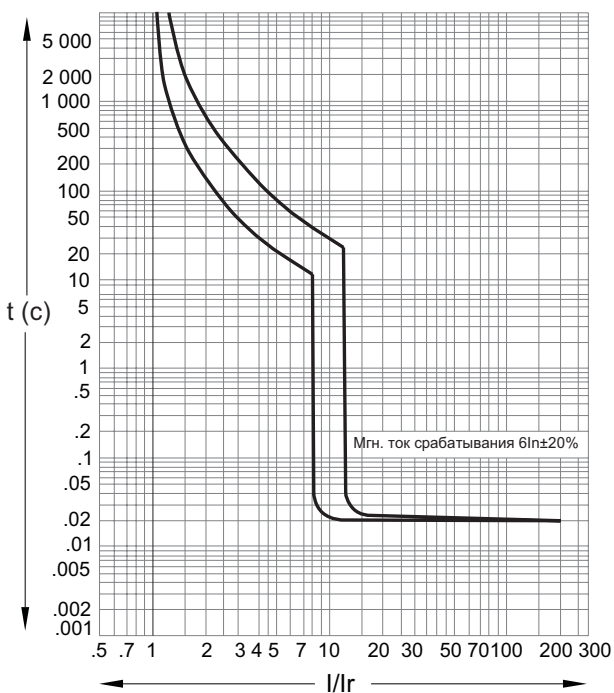

ВА-307

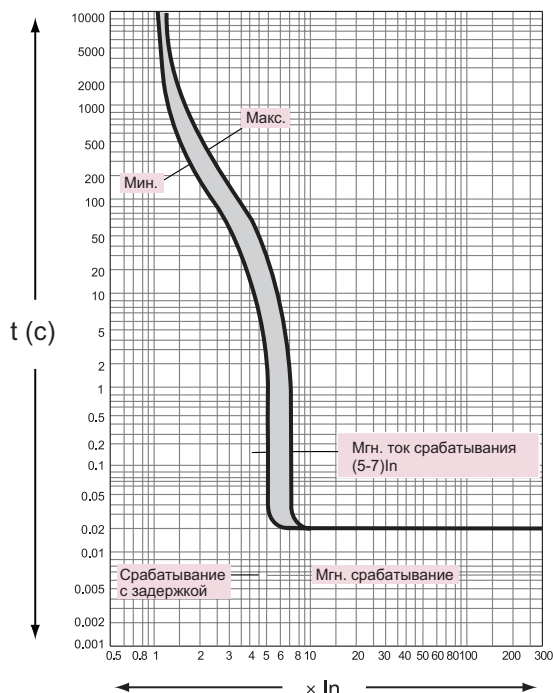

Габаритные и установочные размеры, мм

