


## Quteo™ IP 44 Выключатель кнопочный

Кат. №(№): 7 823 05/35




### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Выключатели могут оснащаться лампами подсветки.

### 2. СЕРИЯ

Цвета		Наименование
Белый	Серый	
7 823 05	7 823 35	Выключатель кнопочный одноклавишный

### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

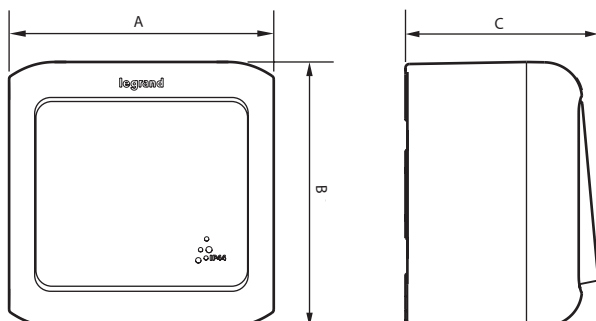

A	B	C
70	70	51

### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Длина зачистки кабеля: 10 мм  
 Тип зажимов: винтовые  
 Ёмкость зажимов: 2 x 2.5 мм<sup>2</sup>  
 Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2  
 Рекомендуемый момент затяжки: 0.5 Нм

### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 44  
 Степень защиты от механических ударов: IK 07

#### ■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Коробка: АБС-пластик  
 Клавиша: АБС-пластик  
 Механизм: ПК  
 Сальники: СЭБС (SEBS)

#### ■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока  
 Ток: 6 А

#### ■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60° С

### 6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка изделия тканью.  
 Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

**Внимание:** Внимание: перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

### 7. АКСЕССУАРЫ

#### ■ 7.1 Лампы

Подсветка с использованием ламп Кат. № 7 823 98

#### ■ 7.2 Запасные мембраны сальников

Мембрана белая Кат. № 7 823 29  
 Мембрана серая Кат. № No 7 823 59

#### Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,  
 87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню  
 Маршала Делатра де Тассиньи,

**Импортер:** ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,  
 д.9 стр.12.

**Телефоны:** (495) 660-75-50/60